

Router Inalámbrico N de 150Mbps TL-WR740N

⦿ Características:

- Velocidades de datos inalámbricas de 150Mbps ideales para el streaming de video, juegos en línea y llamadas por Internet
- CCA™ mejora el desempeño inalámbrico mientras evita automáticamente conflictos de canales
- Soporta PPPoE, Acceso a Internet de IP Dinámico e IP Estático
- El puente inalámbrico WDS proporciona una conexión de enlace para expandir su red inalámbrica
- Soporta UPnP, DDNS, Enrutado estático, Puerto de transferencia VPN, y Redireccionamiento de datos
- Soporta QSS (Quick Secure Setup - Configuración Rápida de Seguridad), proporciona una encriptación WEP de 64/128/152-bit, soporta autenticación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- QoS asegura la calidad del streaming de multimedia
- Soporta la administración de control de acceso y firewall (cortafuegos) SPI, IP, MAC, filtrado URL que controla flexiblemente el acceso en línea
- Soporta actualización del firmware del sitio web, administración de la red remota y local
- Compatible sin contratiempos con los dispositivos 802.11b y 802.11g




⦿ Descripción:

El Router Inalámbrico N de 150Mbps, el TL-WR740N es un dispositivo combinado de conexión a red cableado / inalámbrico designado específicamente para los requisitos de conexión a red de la oficina, pequeño negocio, casa. Integra las funciones del Punto de Acceso Inalámbrico, Firewall (cortafuegos), Switch de 4 puertos y Router NAT. Es compatible con la tecnología 802.11b&g basada en 802.11n y le da un desempeño de 802.11n hasta de 150Mbps e incluso más a un precio razonable, ofreciendo experiencia de alta calidad en el streaming de video, llamadas por Internet, o juegos en línea inalámbricamente desde cualquier lugar en toda su casa.

⊙ Especificaciones:

Estándares	IEEE 802.11g IEEE 802.11b Con algunas características n
Interfaz	4 Puertos LAN RJ45 de Auto-Detección de 10/100M (Auto MDI/MDIX) 1 Puerto WAN RJ45 de Auto-Detección de 10/100M (Auto MDI/MDIX)
Velocidades de Señal Inalámbrica	Hasta 150Mbps
Rango de Frecuencia	2.4-2.4835GHz
EIRP	<20dBm(EIRP)
Funciones Inalámbricas	Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, Enlace WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Tipo de Antena	Antena Omni-direccional Fija de 5dBi
Funciones del Software	NAT, DoS Firewall, DHCP
Control de Acceso	Filtro de Internet para Menores, Control de Administración Local, Lista Host, Programa de Acceso, Administración de Reglas
Temperatura de Operación	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Operación	10% ~ 90%, sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90%, sin condensación
Dimensiones	6.9 x 4.6 x 1.3 pulg. (174 x 118 x 33 mm)

⊙ Diagrama:

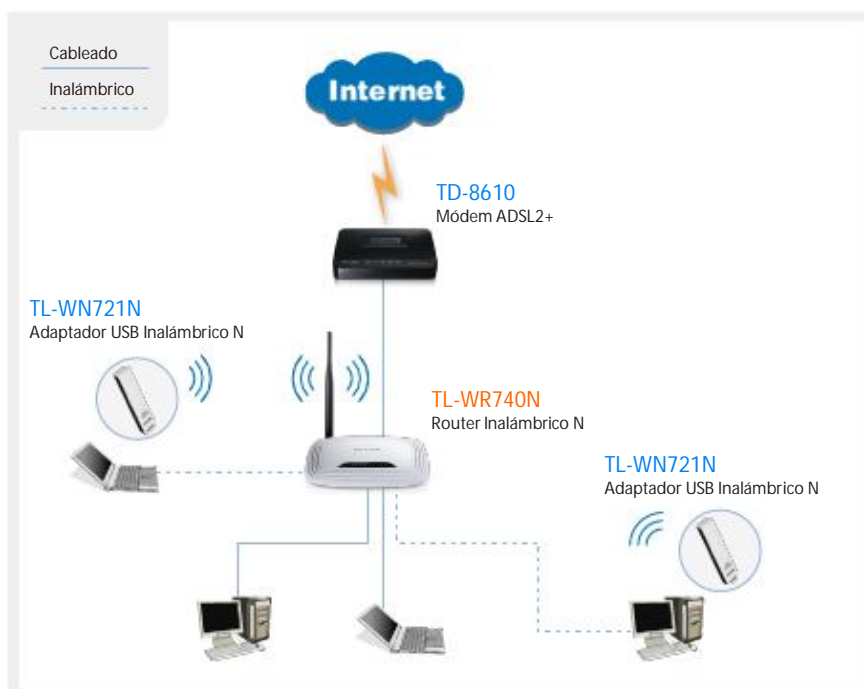

Paquete:

- Router Inalámbrico N TL-WR740N
- Adaptador de Corriente
- Cable Ethernet RJ-45
- CD de Recursos
- Guía de Rápida Instalación

Productos Relacionados:

- Modem ADSL2+, TD-8610
- Adaptador USB Inalámbrico N TL-WN721N